

## Générateur d'explosion de poussières

### Présentation



### Champs d'applications et caractéristiques

Le générateur permet de reproduire des explosions de poussière de type farine, sciure de bois, sucre,...

Il est utile pour les sensibilisations et formations sur les zones ATEX.

Alimentation 230 V / 50 Hz - Allumage piézo-électrique par télécommande filaire

Dimensions : L670 x H1330 x P600 mm



## Avertissements

### ⚠ Prudence d'emploi :




- Cet appareil doit être manipulé par une seule personne à la fois. Elle doit être compétente pour ce type de formation.
- Respecter une zone de sécurité avant l'utilisation.



## Manuel d'utilisation simplifié

### Déclenchement de l'explosion

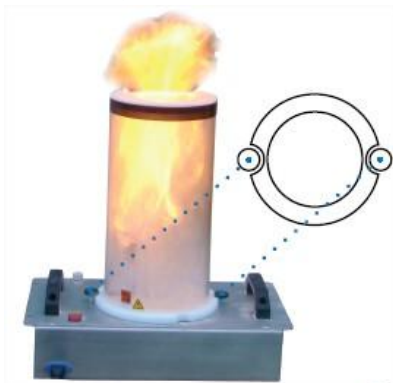

1. Enlever le tube transparent en dévissant les deux vis.
2. Installer le pot de poussière dans son logement.
3. Fermer le tube avec les vis en vérifiant que le tube repose sur une surface propre.
4. Fermer le tube à l'aide du bouchon de liège.

5. Prendre la télécommande et se mettre à distance.

6. Bien serrer la télécommande dans sa main. (si les deux boutons rouges ne sont pas enfoncés la télécommande ne marchera pas).



soufflerie  
étincelle

7. Appuyer sur le bouton du bas pour déclencher l'étincelle.
8. Appuyer sur le bouton du haut pour déclencher la soufflerie. En maintenant le bouton du bas enfoncé, l'explosion doit se produire.
9. Une fois l'explosion faite, lâcher la télécommande.
10. Ouvrir l'étuve pour nettoyer l'intérieur.

